

## Anvendelsesmodel - svar på anmodning og accept af plads

**publisher:** Styrelsen for It- og Læring

**modified:** 26-06-2018

**versionInfo:** 1.0.0

**modelStatus:** development

**theme:** 10.10 Ungdomsuddannelser


**approvalStatus:** awaiting approval

**namespacePrefix:** rea

**namespace:** http://data.gov.dk/model/education/RequestAnswerAndAccept#

**label (da):** Anvendelsesmodel for svar på anmodning og accept af plads

### Anvendelsesmodel - Diagram - Svar på anmodning

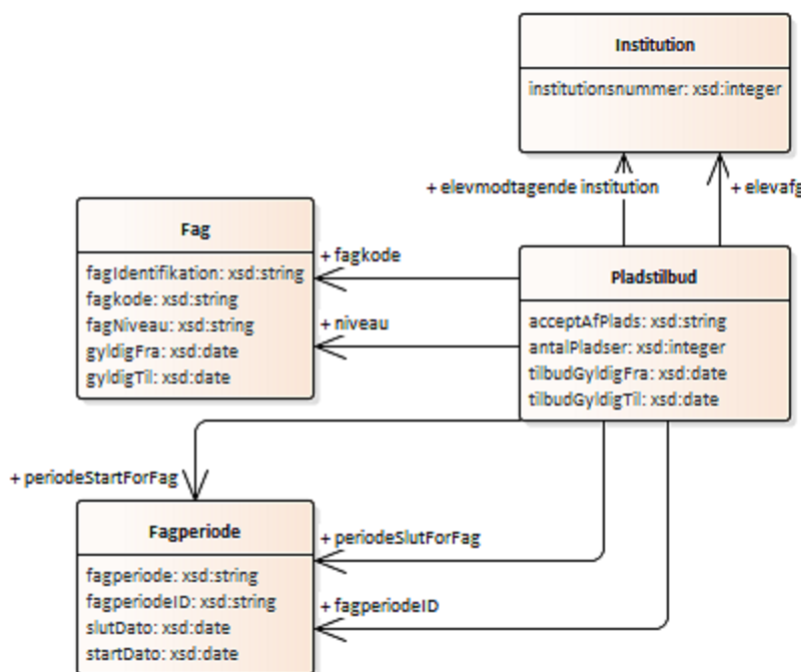

## Class:Fag

### Beskrivelse

**label (da):**Fag  
**prefLabel (da):**Fag  
**URI:**<http://data.gov.dk/model/education/course#course>  
**wasDerivedFrom:**<http://data.gov.dk/model/education/secondaryeducation#course>

### Attributter (DatatypeProperties)

Attribut	Datatype	Definition	URI
fagIdentifikation	xsd:string	Identifikation af et fag. Er en kombination af den 4-cifrede fagkode og fagets niveau.	
fagkode	xsd:string	4-ciftret fagkode der identificerer et fag	
fagNiveau	xsd:string	fagets niveau	
gyldigFra	xsd:date		
gyldigTil	xsd:date		

### Associationsender (ObjectProperties)

Associationsende	Domain/Range	Definition
+ niveau	Fag	anvendes til at angive niveau for fag

### Associationsender (ObjectProperties)

Associationsende	Domain/Range	Definition
+ fagkode	Fag	anvendes til at angive fagkode for fag

## Class:Fagperiode

### Beskrivelse

**label (en):**Course Period  
**prefLabel (da):**Fagperiode  
**URI:**<http://data.gov.dk/model/education/institution#CoursePeriod>

### Attributter (DatatypeProperties)

Attribut	Datatype	Definition	URI
fagperiode	xsd:string	betegnelse for fagperioden	

Attribut	Datatype	Definition	URI
fagperiodeID	xsd:string	er ID for en Fagperiode.	
slutDato	xsd:date	er sidste dato i en fagperiode	
startDato	xsd:date	er første dato i en Fagperiode.	

#### Associationsender (ObjectProperties)

Associationsende	Domain/Range	Definition
+ periodeSlutForFag	Fagperiode	anvendes til at angive slutdato for fagperiode for fag

#### Associationsender (ObjectProperties)

Associationsende	Domain/Range	Definition
+ periodeStartForFag	Fagperiode	anvendes til at angive startdato for fagperiode for fag

#### Associationsender (ObjectProperties)

Associationsende	Domain/Range	Definition
+ fagperiodeID	Fagperiode	anvendes til at angive fagperiodeID

## Class:Institution

### Beskrivelse

prefLabel (da):Institution  
 URI:http://data.gov.dk/model/education/institution#Institution  
 wasDerivedFrom:http://data.gov.dk/model/education/secondaryeducation#institution

#### Attributter (DatatypeProperties)

Attribut	Datatype	Definition	URI
institutionsnummer	xsd:integer	er til angivelse af institutionens nummer fra institutionsregisteret.	

#### Associationsender (ObjectProperties)

Associationsende	Domain/Range	Definition
+ elevmodtagende institution	Institution	er til at angive institution, der modtager elev. Relationen går fra Pladstilbud og peger på Institution.

#### Associationsender (ObjectProperties)

Associationsende	Domain/Range	Definition
+ elevafgivende institution	Institution	er til at angive institution, der afgiver elev. Relationen går fra Pladstilbud og peger på

Associationsende	Domain/Range	Definition
		Institution.

## Class:Institutionsfag

### Beskrivelse

**label (da):**Institutionsfag  
**prefLabel (da):**Institutionsfag  
**prefLabel (en):**Institution Course  
**URI:**http://data.gov.dk/model/education/institution#InstitutionCourse

### Attributter (DatatypeProperties)

Attribut	Datatype	Definition	URI
institutionsfagID	xsd:string	er ID for et Institutionsfag.	

## Class:Pladstilbud

### Beskrivelse

**prefLabel (da):**Pladstilbud  
**URI:**http://data.gov.dk/model/education/institution#VacancyOffering  
**wasDerivedFrom:**http://data.gov.dk/model/education/secondaryeducation#VacancyOffering

### Attributter (DatatypeProperties)

Attribut	Datatype	Definition	URI
acceptAfPlads	xsd:string	angivelse af om den elevafgivende institution har accepteret det afgivne pladstilbud.	
antalPladser	xsd:integer	er svaret på en anmodning om en institutionsplads i form et tilbud om en eller flere pladser.	
tilbudGyldigFra	xsd:date	er den dato hvortil en elevmodtagende institution tilbyder det besvarede antal pladser som svar på en anmodning.	
tilbudGyldigTil	xsd:date	er den dato hvortil en elevmodtagende institution tilbyder det besvarede antal pladser som svar på en anmodning.	

### Associationsender (ObjectProperties)

Associationsende	Domain/Range	Definition
------------------	--------------	------------

Associationsende	Domain/Range	Definition
+ niveau	Fag	anvendes til at angive niveau for fag

*Associationsender (ObjectProperties)*

Associationsende	Domain/Range	Definition
+ elevmodtagende institution	Institution	er til at angive institution, der modtager elev. Relationen går fra Pladstilbud og peger på Institution.

*Associationsender (ObjectProperties)*

Associationsende	Domain/Range	Definition
+ periodeSlutForFag	Fagperiode	anvendes til at angive slutdato for fagperiode for fag

*Associationsender (ObjectProperties)*

Associationsende	Domain/Range	Definition
+ periodeStartForFag	Fagperiode	anvendes til at angive startdato for fagperiode for fag

*Associationsender (ObjectProperties)*

Associationsende	Domain/Range	Definition
+ elevafgivende institution	Institution	er til at angive institution, der afgiver elev. Relationen går fra Pladstilbud og peger på Institution.

*Associationsender (ObjectProperties)*

Associationsende	Domain/Range	Definition
+ fagperiodeID	Fagperiode	anvendes til at angive fagperiodeID

*Associationsender (ObjectProperties)*

Associationsende	Domain/Range	Definition
+ fagkode	Fag	anvendes til at angive fagkode for fag