


Unilogin SkoleGrunddata Eksportformat - Feltdefinitioner

Unilogin SkoleGrunddata Eksportformat anvendes i forbindelse med eksport via webservicen wsiEKSPORT (ws17). WSDL definitionen for wsiEKSPORT rummer den formelle definition i XML Schema format.

Nedenfor er vist en skitse af den overordnede struktur i eksportformatet. Lister af elementer er angivet med stiplede ramme.

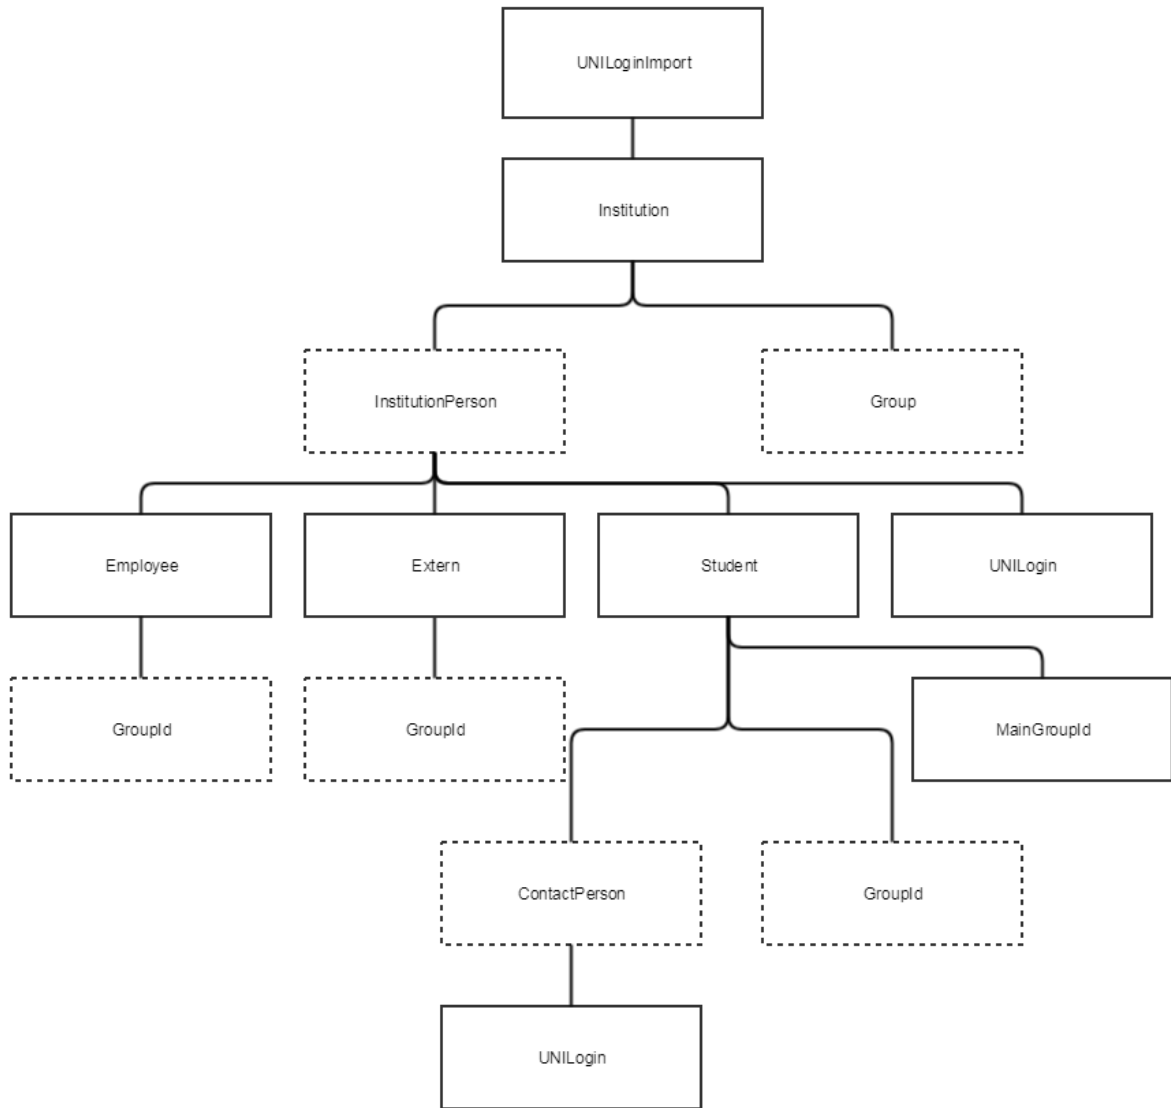

Tabel over felter og attributter

Tabellen beskriver de felter med tilhørende attributter, der kan importeres med de regler der gælder for hvert felt.

Nedenfor er objekter og attributter, som kun overføres i fuld- og mellem-pakken markeret med henholdsvis (F) og (FM). Felter uden markering forekommer i alle pakker. Felter markeret (MYNDIGHED) forekommer kun i myndighedspakken.

Bemærk konventionen: Feltnavne er med stort begyndelsesbogstav og attributnavne er med lille.

Angivelser af feltlængde for felter af typen "String" er i forhold til utf8 tegnsætkodning, dvs. at visse tegn fylder to felter.

UNILoginExport

| Felt | Type | Antal | Beskrivelse |
|------|------|-------|-------------|
|------|------|-------|-------------|

| | | | |
|----------------|--------------|-----|--|
| exportDateTime | DateTime | 1 | Tid for eksport af data fra SkoleGrunddata f.eks: 2011-11-10T17:00:00 |
| accessLevel | Token | 1 | "small", "medium" eller "full". |
| ImportSource | ImportSource | 1-n | Importkilder, der refereres til fra eksportens Person-objekter. |
| Institution | Institution | 1 | Institution |

ImportSource

| Felt | Type | Antal | Beskrivelse |
|----------------|----------|-------|---|
| sourceDateTime | DateTime | 1 | Tid for seneste eksport af data fra kildesystem på formen f.eks: 2011-11-10T17:00:00 |
| source | String | 1 | Navn på kildesystem. |
| schoolyear | String | 1 | Skoleår på formatet YYYY-YYYY. Fx "2016-2017" |

Institution

| Felt | Type | Antal | Beskrivelse |
|-------------------|-------------------|-------|--|
| InstitutionNumber | String | 1 | Seks-tegns registreringsnummer, som identificerer en institution (kan indeholde både bogstaver og tal) |
| InstitutionName | String | 0-1 | Institutionsnavn |
| Group | Group | 0-n | Grupper på institutionen |
| InstitutionPerson | InstitutionPerson | 0-n | Ansatte og elever på institutionen. |

Group

| Felt | Type | Antal | Beskrivelse |
|------------|--------|-------|---|
| GroupId | String | 1 | Gruppeid som er unikt og uforanderligt i hele sin levetid på institutionen. For eksempel 2016a |
| GroupName | String | 0-1 | Gruppenavn, som vises til brugere. |
| GroupType | Enum | 1 | Gruppetypen. "Hovedgruppe", "Årgang", "Retning", "Hold", "SFO", "Team" eller "Andet". |
| GroupLevel | Enum | 0-1 | Hovedgruppens/stamklassens trin. Oplyses kun for grupper af typen "Hovedgruppe". En af følgende værdier: DT, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, U1, U2, U3, U4, VU, Andet. DT er dagtilbud, 1 svarer til 1. klassetrin i grundskolen, U1 er første trin på en ungdomsuddannelse. VU er voksenuddannelse. |
| Line | String | 0-1 | Spor, linje, studieretning eller lign. for hovedgruppen/stamklassen. Oplyses kun for grupper af typen "Hovedgruppe". For grundskoler fx "B" |
| FromDate | Date | 0-1 | Gruppens startdato på formen YYYY-MM-DD |
| ToDate | Date | 0-1 | Gruppens slutdato på formen YYYY-MM-DD |

InstitutionPerson

| Felt | Type | Antal | Beskrivelse |
|--------------------|----------|-------|--|
| source | String | 1 | Angiver importkilden for den pågældende person. Refererer til Source i ImportSource. |
| LocalPersonId (FM) | String | 0-1 | Den lokale identifikation af personen i institutionens kildesystem. Findes ikke i gamle importere. |
| UNILogin | UNILogin | 1 | Unilogin-oplysninger. |
| Person | Person | 0-1 | Personoplysninger |

| | | | |
|----------|----------|-----|------------------------------|
| Student | Student | 0-1 | Elevoplysninger om personen |
| Employee | Employee | 0-1 | Læreroplysninger om personen |
| Extern | Extern | 0-1 | Ikke-ansat person |

Employee

| Felt | Type | Antal | Beskrivelse |
|------------|--------|-------|--|
| Role | Enum | 1-n | Den ansattes roller: "Lærer", "Pædagog", "Vikar", "Leder", "Ledelse", "TAP", "Konsulent" |
| ShortName | String | 0-1 | Initialer |
| Occupation | String | 0-1 | Stilling |
| Location | String | 0-1 | Afdeling, bygning eller værelsesnummer på efterskoler. |
| GroupId | String | 0-n | De grupper medarbejderen er tilknyttet. Feltet indeholder gruppernes unikke id på institutionen. |

Extern

| Felt | Type | Antal | Beskrivelse |
|---------|--------|-------|---|
| Role | Enum | 1 | Den ikke-ansattes rolle: "Ekstern" eller "Praktikant" |
| GroupId | String | 0-n | De grupper den eksterne medarbejder er tilknyttet. Feltet indeholder gruppernes unikke id på institutionen. |

Student

| Felt | Type | Antal | Beskrivelse |
|--------------------|----------------|-------|--|
| Role | Enum | 1 | Elevens Rolle: "Barn" for barn i dagtilbud. "Elev" for alle der går i skole eller "Studerende". |
| Student Number | String | 0-1 | Elevens studienummer fra lokalt administrativt system. |
| Level | Enum | 1 | Elevens trin. En af følgende værdier: DT, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, U1, U2, U3, U4, VU, Andet. DT er dagtilbud, 1 svarer til 1. klassetrin i grundskolen, U1 er første trin på en ungdomsuddannelse. VU er voksenuddannelse. |
| Location | String | 0-1 | Afdeling, bygning eller værelsesnummer på efterskoler. |
| MainGroupId | String | 1 | Elevens hovedgruppe. For grundskoler elevens klasse og kan for andre institutioner for eksempel studieretning eller stamhold. (groupType for mainGroup er "Hovedgruppe") |
| GroupId | String | 0-n | Yderligere grupper eleven er tilknyttet, ud over tilknytningen via MainGroupId. |
| Contact Person (F) | Contact-Person | 0-n | Kontaktperson |

ContactPerson

| Felt | Type | Antal | Beskrivelse |
|------------------|----------|-------|--|
| relation (F) | Enum | 1 | Kontaktpersonens relation til eleven. En af værdierne: Mor, Far, Andet, Officielt tilknyttet person. |
| childCustody (F) | Bool | 1 | Har personen forældremyndighed? |
| accessLevel (F) | Enum | 1 | 0 (default) angiver at kontaktpersonen må få adgang til almindelige personoplysninger om den tilknyttede elev. 1 angiver at kontaktpersonen må få adgang til fortrolige og følsomme personoplysninger om eleven. NB. Hvis kontaktpersonen ikke er forældremyndighedsindehaver, skal hjemmel opnås på anden vis. |
| Person (F) | Person | 1 | Personoplysninger på kontaktpersonen |
| UNILogin | UNILogin | 0-1 | Eventuelle Unilogin-oplysninger |

Person

| Felt | Type | Antal | Beskrivelse |
|------------------------------|-------------|-------|--|
| protected (F) | Bool | 1 | Har personen navne- og adressebeskyttelse? |
| verificationLevel (F) | Enum | 1 | Er informationen vedrørende personen verificeret i CPR-registret? 1=CPR-verificeret, 0=uverificeret |
| FirstName | String | 1 | Fornavn. Et alias-navn ved navne- og adressebeskyttelse undtagen i myndighedspakken. |
| FamilyName | String | 1 | Efternavn. Et alias-navn ved navne- og adressebeskyttelse undtagen i myndighedspakken. |
| CivilRegistrationNumber (FM) | String | 0-1 | Personnummer på formen DDMMYYXXXX. |
| EmailAddress (FM) | String | 0-1 | E-mail |
| BirthDate (FM) | String | 0-1 | Fødselsdato på formen YYYY-MM-DD |
| Gender (FM) | Enum | 0-1 | Personens køn. En af værdierne "M", "K" |
| Photold (FM) | String | 0-1 | Reference til foto i kildesystemet. |
| Address (F) | Address | 0-1 | Adresse |
| HomePhoneNumber (F) | PhoneNumber | 0-1 | Hjemmetelefon |
| WorkPhoneNumber (F) | PhoneNumber | 0-1 | Arbejdstelefon |
| MobilePhoneNumber (F) | PhoneNumber | 0-1 | Mobiltelefon |
| AliasFirstName (MYNDIGHED) | String | 0-1 | Fornavn importeret i SkoleGrunddata ved navn og adresse-beskyttelse. |
| AliasFamilyName (MYNDIGHED) | String | 0-1 | Efternavn importeret i SkoleGrunddata ved navn og adresse-beskyttelse. |

PhoneNumber

| Felt | Type | Antal | Beskrivelse |
|---------------------|--------|-------|-------------------------------|
| protected | Bool | 1 | Er telefonnummeret beskyttet? |
| (element value) (F) | String | 1 | Telefonnummer |

Address

| Felt | Type | Antal | Beskrivelse |
|----------------------|--------|-------|--|
| StreetAddress (F) | String | 0-1 | Adressens vejnavn, nr. og etage |
| PostalCode (F) | String | 0-1 | Postnummer |
| PostalDistrict (F) | String | 0-1 | By |
| CountryCode (F) | String | 0-1 | Adressens landekode. i to tegn efter standarden ISO 3166-1 alpha-2 . Fx DK |
| Country (F) | String | 0-1 | Adressens land |
| MunicipalityCode (F) | String | 0-1 | Kommunekode |
| MunicipalityName (F) | String | 0-1 | Kommunenavn |

UNILogin

| Felt | Type | Antal | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|-------|---|
| UserId | String | 1 | Unikt Unilogin brugerid (UniID) |
| InitialPassword (FM) | String | 1 | Den adgangskode brugeren fik ved oprettelsen |
| CivilRegistrationNumber (FM) | String | 0-1 | Personnummer på formen DDMMYYXXXX (Udfases med UNI-Sync. Brug i stedet Person) |
| PasswordState (FM) | String | 4 | "valid" hvis brugeren ikke selv har skiftet sit UNI-Login password. Dvs. <i>initialPassword</i> er gældende. "changed" hvis brugeren har skiftet sit password. (Udfases med UNI-Sync. Brug i stedet Person) |
| Name | String | 4 | Brugerens navn i UNI-Login. Fx "Peter Hansen" (Udfases med UNI-Sync. Brug i stedet Person) |
| uniqueName (FM) | String | 4 | Brugerens unikke navn i UNI-Login. Bruges fx i SkoleKom. Fx "Peter Hansen46" (Udfases med UNI-Sync. Brug i stedet Person) |